

ÉCLAIRAGE PUBLIC

RÉSE/
HTA

RÉSE/
BT

MISE
À LA TER

PROTECTI
DE L'AVIFA

BOULONN
ET FIXATIC

HAUBAN

ÉCLAIRAGE
PUBLIC




Retis solutions

CRÉER & VALORISER VOS RÉSEAUX



CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP

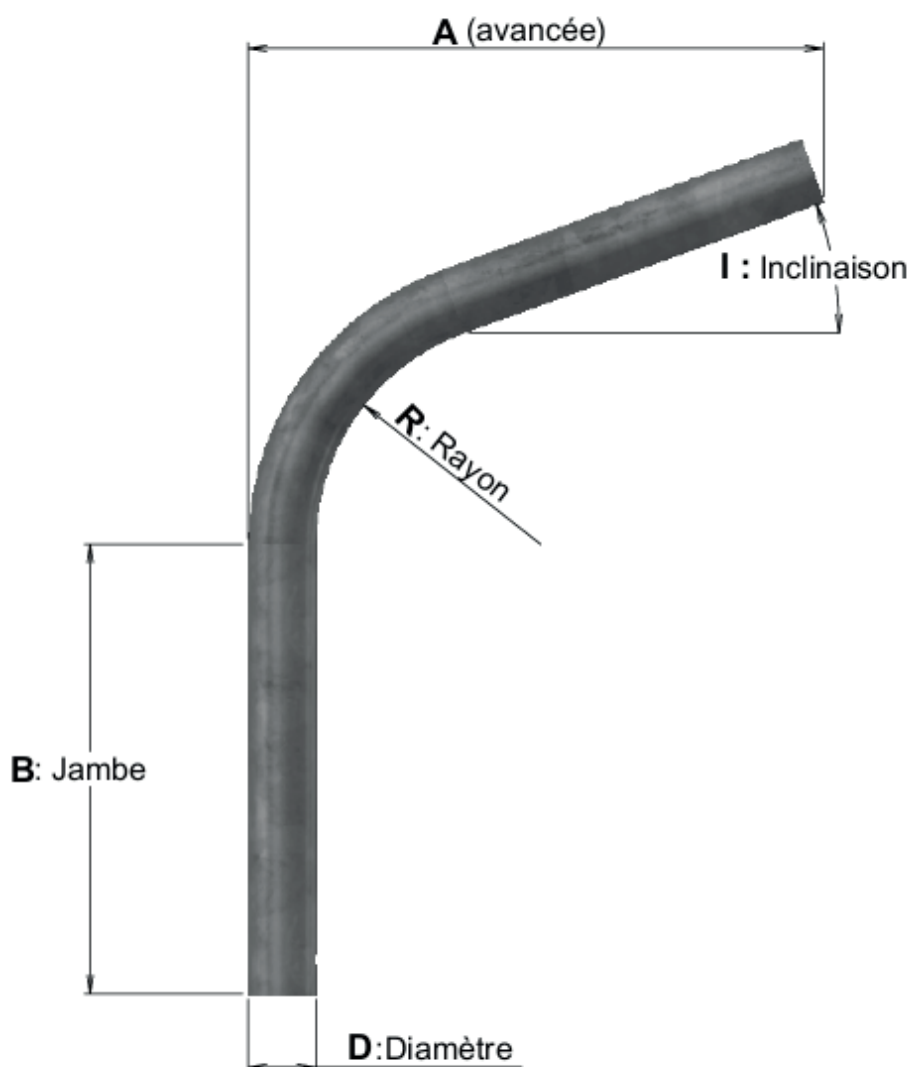



CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 42

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5420	500	400	42	340	0°	2.73
CEP10420	1000	400	42	340	0°	4.00
CEP15420	1500	500	42	340	0°	6.12
CEP20420	2000	500	42	340	0°	7.53

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5420R200	500	400	42	200	0°	2.52
CEP10420R200	1000	400	42	200	0°	3.80
CEP15420R200	1500	500	42	200	0°	5.89
CEP20420R200	2000	500	42	200	0°	7.30

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5425	500	400	42	340	5°	2.73
CEP10425	1000	400	42	340	5°	4.01
CEP15425	1500	500	42	340	5°	6.13
CEP20425	2000	500	42	340	5°	7.55

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5425R200	500	400	42	200	5°	2.53
CEP10425R200	1000	400	42	200	5°	3.81
CEP15425R200	1500	500	42	200	5°	5.91
CEP20425R200	2000	500	42	200	5°	7.32

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54210	500	400	42	340	10°	2.74
CEP104210	1000	400	42	340	10°	4.04
CEP154210	1500	500	42	340	10°	6.18
CEP204210	2000	500	42	340	10°	7.61

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54210R200	500	400	42	200	10°	2.54
CEP104210R200	1000	400	42	200	10°	3.84
CEP154210R200	1500	500	42	200	10°	5.96
CEP204210R200	2000	500	42	200	10°	7.39

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54215	500	400	42	340	15°	3.50
CEP104215	1000	400	42	340	15°	5.00
CEP154215	1500	500	42	340	15°	6.50
CEP204215	2000	500	42	340	15°	8.00

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54215R200	500	400	42	200	15°	2.56
CEP104215R200	1000	400	42	200	15°	3.88
CEP154215R200	1500	500	42	200	15°	6.03
CEP204215R200	2000	500	42	200	15°	7.49

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP542	500	400	42	340	20°	2.78
CEP1042	1000	400	42	340	20°	4.13
CEP1542	1500	500	42	340	20°	6.35
CEP2042	2000	500	42	340	20°	7.85

➤ Console en Ø 42 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP542R200	500	400	42	200	20°	2.59
CEP1042R200	1000	400	42	200	20°	3.95
CEP1542R200	1500	500	42	200	20°	6.15
CEP2042R200	2000	500	42	200	20°	7.65

Autres modèles sur demande.



CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 49

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5490	500	400	49	340	0°	3.47
CEP10490	1000	400	49	340	0°	5.10
CEP15490	1500	500	49	340	0°	7.05
CEP20490	2000	500	49	340	0°	8.67

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5490R200	500	400	49	200	0°	3.21
CEP10490R200	1000	400	49	200	0°	4.84
CEP15490R200	1500	500	49	200	0°	6.79
CEP20490R200	2000	500	49	200	0°	8.41

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5495	500	400	49	340	5°	3.48
CEP10495	1000	400	49	340	5°	5.11
CEP15495	1500	500	49	340	5°	7.07
CEP20495	2000	500	49	340	5°	8.70

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5495R200	500	400	49	200	5°	3.22
CEP10495R200	1000	400	49	200	5°	4.85
CEP15495R200	1500	500	49	200	5°	6.81
CEP20495R200	2000	500	49	200	5°	8.44

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54910	500	400	49	340	10°	3.49
CEP104910	1000	400	49	340	10°	5.14
CEP154910	1500	500	49	340	10°	7.12
CEP204910	2000	500	49	340	10°	8.77

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54910R200	500	400	49	200	10°	3.24
CEP104910R200	1000	400	49	200	10°	4.89
CEP154910R200	1500	500	49	200	10°	6.86
CEP204910R200	2000	500	49	200	10°	8.51

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54915	500	400	49	340	15°	3.51
CEP104915	1000	400	49	340	15°	5.19
CEP154915	1500	500	49	340	15°	7.20
CEP204915	2000	500	49	340	15°	8.88

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP54915R200	500	400	49	200	15°	3.26
CEP104915R200	1000	400	49	200	15°	4.95
CEP154915R200	1500	500	49	200	15°	6.95
CEP204915R200	2000	500	49	200	15°	8.64

> Console en Ø 49 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP549	500	400	49	340	20°	3.54
CEP1049	1000	400	49	340	20°	5.27
CEP1549	1500	500	49	340	20°	7.32
CEP2049	2000	500	49	340	20°	9.05

> Console en Ø 49 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP549R200	500	400	49	200	20°	3.30
CEP1049R200	1000	400	49	200	20°	5.03
CEP1549R200	1500	500	49	200	20°	7.08
CEP2049R200	2000	500	49	200	20°	8.81

Autres modèles sur demande.



CONSOLE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CEP Ø 60

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5600	500	400	60	340	0°	4.38
CEP10600	1000	400	60	340	0°	6.44
CEP15600	1500	500	60	340	0°	8.91
CEP20600	2000	500	60	340	0°	10.96

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 0°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5600R200	500	400	60	200	0°	4.06
CEP10600R200	1000	400	60	200	0°	6.11
CEP15600R200	1500	500	60	200	0°	8.58
CEP20600R200	2000	500	60	200	0°	10.63

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5605	500	400	60	340	5°	4.40
CEP10605	1000	400	60	340	5°	6.46
CEP15605	1500	500	60	340	5°	8.93
CEP20605	2000	500	60	340	5°	11.00

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 5°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP5605R200	500	400	60	200	5°	4.07
CEP10605R200	1000	400	60	200	5°	6.13
CEP15605R200	1500	500	60	200	5°	8.61
CEP20605R200	2000	500	60	200	5°	10.67

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56010	500	400	60	340	10°	4.41
CEP106010	1000	400	60	340	10°	6.50
CEP156010	1500	500	60	340	10°	9.00
CEP206010	2000	500	60	340	10°	11.08

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 10°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56010R200	500	400	60	200	10°	4.09
CEP106010R200	1000	400	60	200	10°	6.18
CEP156010R200	1500	500	60	200	10°	8.68
CEP206010R200	2000	500	60	200	10°	10.76

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56015	500	400	60	340	15°	4.44
CEP106015	1000	400	60	340	15°	6.56
CEP156015	1500	500	60	340	15°	9.10
CEP206015	2000	500	60	340	15°	11.23

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 15°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP56015R200	500	400	60	200	15°	4.13
CEP106015R200	1000	400	60	200	15°	6.25
CEP156015R200	1500	500	60	200	15°	8.79
CEP206015R200	2000	500	60	200	15°	10.92

> Console en Ø 60 mm - Rayon 340 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP560	500	400	60	340	20°	4.47
CEP1060	1000	400	60	340	20°	6.66
CEP1560	1500	500	60	340	20°	9.26
CEP2060	2000	500	60	340	20°	11.44

> Console en Ø 60 mm - Rayon 200 mm - Inclinaison 20°

Référence	A (mm)	B (mm)	D (mm)	R (mm)	I	Poids (Kg)
CEP560R200	500	400	60	200	20°	4.17
CEP1060R200	1000	400	60	200	20°	6.36
CEP1560R200	1500	500	60	200	20°	8.96
CEP2060R200	2000	500	60	200	20°	11.14

Autres modèles sur demande.




FIXATION DE CONSOLE FEP

- > Montage sur poteau avec des tiges filetées ou des boulons M14 (ou 12) ou du feuillard
- > Livrée avec 2 BH 10 x 60 / 60 pour consoles Ø 42 et Ø 49
ou 2 BH 10 x 70 / 70 pour consoles Ø 60.

OPTION : pour fixation du boîtier électrique.

- > Rondelle spéciale + écrou

Référence	Ø tube admis	Poids (Kg)
FEP	42 et 49	0.7
FEP60	60	0.7

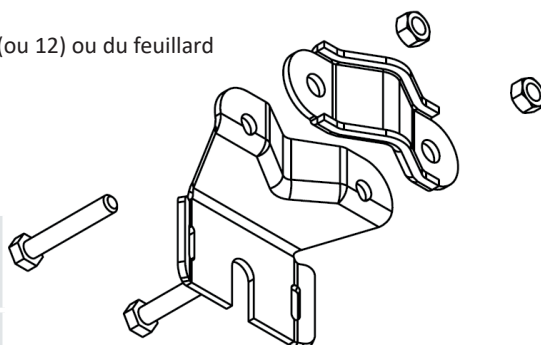


FIXATION DE CONSOLE POUR POTEAU BOIS FEPB

- > Montage sur poteau avec des tiges filetées ou des boulons M14 (ou 12) ou du feuillard
- > Livrée avec 2 BH 10 x 60 / 60 pour consoles Ø 42 et Ø 49
ou 2 BH 10 x 70 / 70 pour consoles Ø 60.




OPTION :

- > Rondelle spéciale + écrou pour fixation du boîtier électrique.

Référence	Ø tube admis	Poids (Kg)
FEPB	42 et 49	0.7
FEPB60	60	0.7

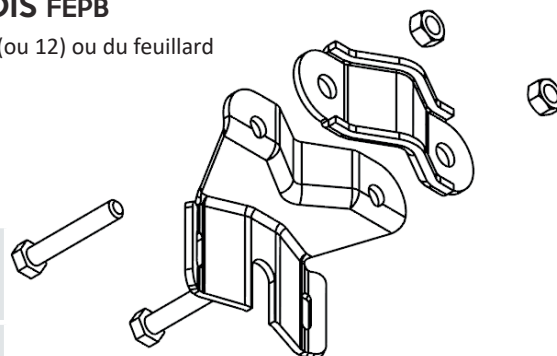


MONTAGES

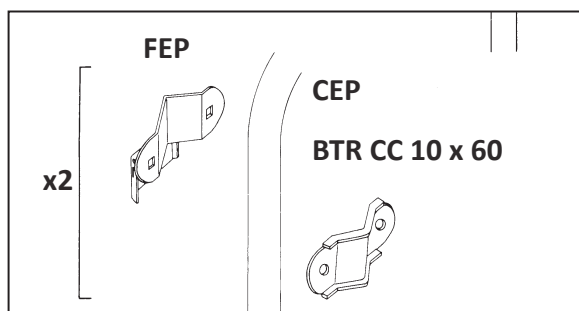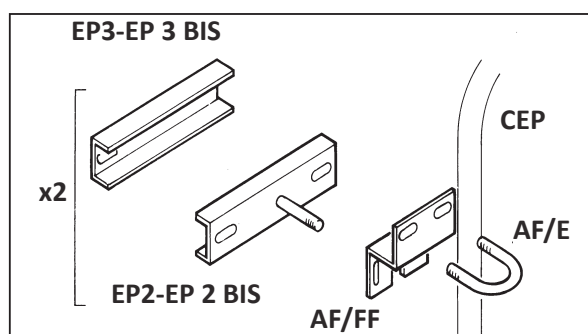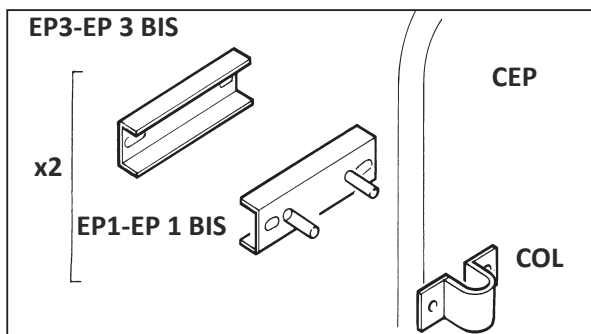




ÉTRIER AFEGS

Référence	Ø tube admis	Poids (Kg)
AFEGS34	34	0.25
AFEGS42	42	0.30
AFEGS49	49	0.35



ÉTRIER AFE


Référence	Ø tube admis	Poids (Kg)
AFE34	34	0.25
AFE42	42	0.30
AFE49	49	0.35



FIXATION POUR CONSOLE AFF


> Montage sur poteau avec des tiges filetées ou des boulons M14 (ou 12) ou du feuillard.

Référence	Ø tube admis	Poids (Kg)
AFFF	34 à 49	0.4




COLLIER DE FIXATION POUR CONSOLE COL

Référence	Ø tube admis	X	Poids (Kg)
COL74049	49	120	0.5
COL75060	60	120	0.6






FIXATIONS POUR CONSOLE

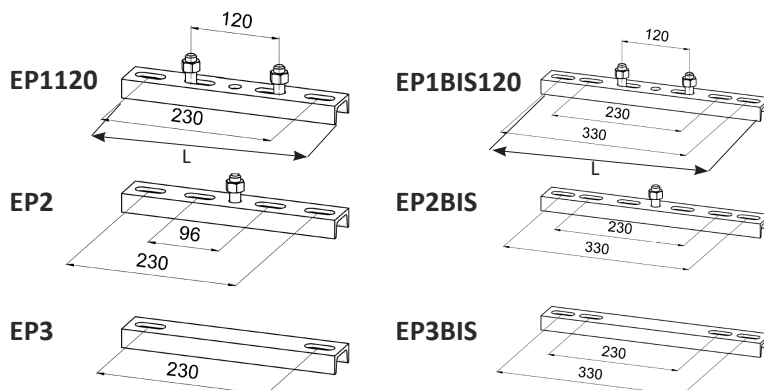

Boulons soudés

Référence	Boulons soudés	L (mm)	Ø Trou oblongs	Poids (Kg)
EP1120	2 BH M14, entraxe 120mm	290	16x40	1.3
EP2	1 BH M14 central			1.2
EP3	Sans BH			1.1
EP1BIS120	2 BH M14, entraxe 120mm	390		1.3
EP2BIS	1 BH M14 central			1.6
EP3BIS	Sans BH			1.5

POTEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC PEP

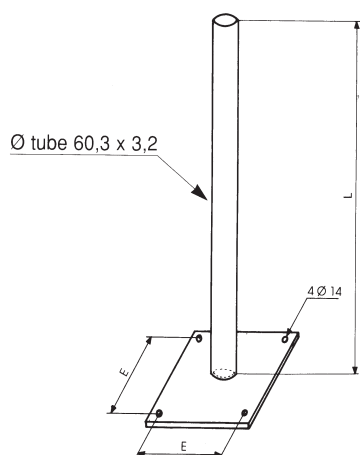


Référence	L	E	Platine	Poids (Kg)
PEP5	500	110	150 x 150	3.8
PEP10	1000	110	x 5	6.3

Autres modèles sur demande.



CONSOLE MURALE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC CMEP

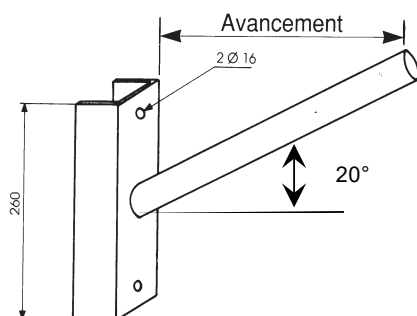


Référence	Avancement	Tube	Poids (Kg)
CMEP5	500	33 x 42	4.0
CMEP10	1000		6.0

Autres longueurs, inclinaisons et diamètres sur demande.

PROTECTION DE CANDÉLABRE PCEP

Référence	Poids (Kg)
PCEP	5.5



ENTOURAGE DE CANDÉLABRE ECEP

Référence	Poids (Kg)
ECEP	20

Autres modèles sur demande.

